

# SƠN KẼM MD 2IN1

## SƠN SẮT MẠ KẼM & INOX

### SƠN LÓT VÀ SƠN PHỦ TRONG 1

SƠN KẼM MD 2IN1 được sản xuất từ nhựa Acrylic một thành phần, kết hợp giữa sơn lót và sơn phủ trong một sản phẩm duy nhất.

- Bám dính tốt trên nhiều bề mặt kim loại như sắt thép mạ kẽm, nhôm, inox,...
- Khô nhanh tạo màng sơn cứng chắc, hạn chế bám bụi, giúp bề mặt luôn sạch sẽ và bền đẹp.
- Không sử dụng chì và thủy ngân trong quá trình sản xuất.

#### Sơn lót và sơn phủ trong 1



- Kết hợp hoàn hảo giữa sơn lót và sơn phủ trong một sản phẩm duy nhất.
- Tiết kiệm thời gian và chi phí




Sản phẩm không sử dụng chì và thủy ngân trong quá trình sản xuất

#### Chống rỉ sét hiệu quả




- Phù hợp với nhiều bề mặt kim loại.
- Phù hợp sử dụng cho cả nội thất và ngoại thất

#### Bám dính tốt trên nhiều bề mặt

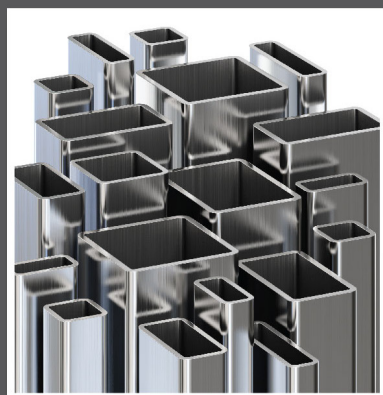


Thép mạ kẽm

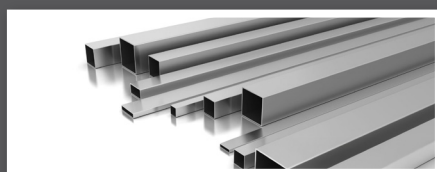


Thép hộp



Thép đen

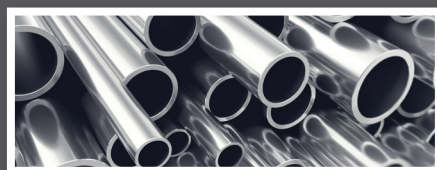

Thép không gỉ (inox)

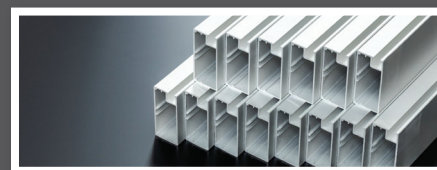

Nhôm

# MD 2IN1

## SƠN KẼM

SƠN SẮT MẠ KẼM & INOX




### SƠN LÓT VÀ SƠN PHỦ TRONG 1



- Khô nhanh
- Bám dính tốt
- Không sử dụng chì & thủy ngân

## MÀU MỜ

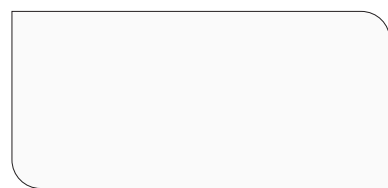

00222



\* 00909



\* 00910



\* 00911



00888

## MÀU BÓNG



00111



00191



00192



00631



00671



\* 00336



00112



\* 00445



00614



00999

Các màu trên bảng hướng dẫn này gần với màu sơn thực tế trong mức kỹ thuật cho phép

Các màu đặc biệt được đánh dấu: \*



## SƠN KẼM MD 2IN1 SƠN SẮT MẠ KẼM & INOX

BẮM DÍNH TỐT  
TRÊN NHIỀU BỀ MẶT KIM LOẠI


## SƠN LÓT VÀ SƠN PHỦ TRONG 1

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

|                                                                                                                             |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần:</b> Chất tạo màng, bột khoáng, phụ gia và dung môi                                                           | Nhiệt độ bề mặt 35°C, độ ẩm tương đối RH 50%:                                    |
| <b>Tỉ lệ pha loãng</b> (theo khối lượng): 0% - 30% (cọ, ru lô, máy phun sơn áp lực cao), 60% - 80% (súng phun thông thường) | - Thời gian khô bề mặt: 15 phút<br>- Thời gian sơn lớp kế tiếp, tối thiểu: 2 giờ |
| <b>Định mức tiêu hao lý thuyết</b> (m <sup>2</sup> /lít/lớp): 8,5 - 11,0                                                    | <b>Dụng cụ thi công:</b> cọ, ru lô, súng phun                                    |
| <b>Dung môi pha loãng:</b> dung môi lacquer TOA #74N                                                                        |                                                                                  |

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

|                                     | BỀ MẶT MỚI                                                                                                                           | BỀ MẶT CŨ                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bước 1</b><br>Chuẩn bị bề mặt    | Bề mặt phải khô, sạch, không bị rỉ sét, không dính các tạp chất làm giảm độ bám dính như bụi bẩn, dầu mỡ, sáp hay các tạp chất khác. | Loại bỏ phần bong tróc và làm sạch phần rỉ sét, tạp chất trên bề mặt bằng giấy nhám hoặc dụng cụ cơ học thích hợp. |
| <b>Bước 2</b><br>Sơn lót và sơn phủ | Phủ hoàn thiện bằng 2 - 3 lớp MD 2IN1                                                                                                |                                                                                                                    |

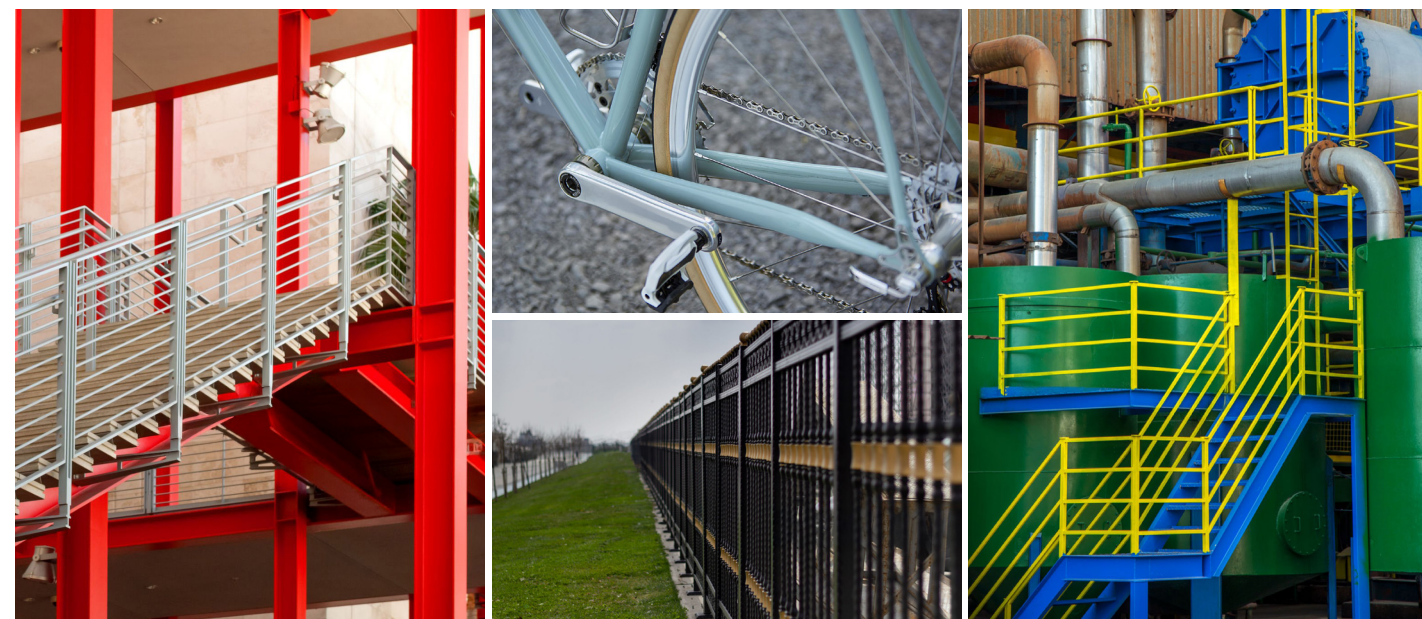

#### CÔNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

ĐT: 0274 3775 678 – 3775 004

Hàm lượng chì: không quá 0,003% (Phù hợp QCVN 08/BCT)

W [www.toagroup.com.vn](http://www.toagroup.com.vn)

f TOA Paint Việt Nam



Web



Facebook



DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG